

UTL® 上海尤提乐电器有限公司
SHANGHAI UTILITY ELECTRICAL., LTD

服务热线 400-021-8088

Room D2301, No.1759, North Zhongshan Road,
Putuo District, Shanghai 200061
上海市普陀区中山北路1759号D2301室
Tel: +86-21-6147-8436
+86-21-6147-8345
Fax: +86-21-6147-8348
E-mail: marketing@china-utl.com



PUSH BUTTON &
**INDICATOR
LIGHT**
按钮 信号灯



应用广泛 经验丰富

Widely applied
Extensive experience

BRIF

INTRODUCTION

SHANGAI UTILITY ELECTRICAL CO., LTD. is a professional manufacturer of all kinds of Terminal blocks, Connectors, Nylon cable glands and Push buttons, which was founded in 1990. Through persistent research and development, we have grown into a leading manufacturer of this field. The main products have gained the certificates, such as VDE, UL, CE, CS, RoHS, ISO9001, CCC and CCS etc.

For UTL company, innovation is the base of developing and unique research system is the central competitive power. In recent years, we constantly increase the R&D investment, and now we are holding a first-class research center and an expert team included several senior engineers. We have also set up a mould process center and a product test center. Relying the advanced management mode, abundant technology strength, excellent process facility, first-class test equipment and skilled mould process technology, we are able to supply the high-quality products with reliable guarantee. We also accept OEM/ODM orders and special designs to serve the customer better. Under the instruction of serving excellent electronics manufacturers of the globe, we keep a good business relationship with many world-famous companies.

With the spirit of "Pursuing Excellence, Innovating for Quality", UTL always keeps the promise "All best service for all customers". UTL warmly welcome domestic and foreign customers to cooperate with us to make prosperous future.

尤提乐电气有限公司成立于1990年，是接线端子行业内专业化生产、经销商，是该行业里技术力量雄厚、成长迅速、极具规模化的企業。

公司成立以来，在社会各界的关怀支持下，经公司全体同仁共同努力，十几年来尤提乐取得了令人瞩目的成绩，从销售业绩到企业形象均得到了客户及业界同行的认可，并取得了可喜的品牌效应。

公司一贯坚持“以人为本，以市场为导向”的经营理念，在产品标准方面，尤提乐潜心研究了IEC、UL、CSA、GB、CE、CCC等国际国内关于接线端子的标准，并按照这些标准自行编制了更为严格的企业标准，从产品的开发、模具的设计、原材料的采购、金属零部件的制作、塑料配件的成型，到成品组装以及品质检测、包装发货等，每个环节均由专业的人员按照相应的标准层层把关，以生产适销对路、应用于全球范围内工业自动化领域的产品为己任，积极追随、引进、借鉴国际知名品牌产品的技术，科技创新，锐意进取。目前公司生产的数十个系列，上千个规格的产品，为客户选型提供了丰富的产品保障。公司通过了ISO9001质量管理体系认证，绝大部分产品通过了UL、CSA、CCC、CCS、CE认证，部分产品通过了VDE认证，所有产品均符合Ro环保要求。其中JUT1系列、JUT2系列、JUT3系列、JUT4系列接线端子，已达到国内外同类产品的先进水平，部分产品已被国家电力部门指定、推荐为全国乡城电网改造的首选产品。

产品主要销往法国、俄罗斯、巴西、东南亚、香港和台湾等地区，作为一家以外销为主（出口65%）的民营独资企业，尤提乐置身于国际市场，直接感受市场气息，当面倾听客户需求，不断提升产品设计、生产、经营、管理过程中的技术含量，对生产作业的全过程实施科学的管理。

近年来“尤提乐”名声遍及大江南北，“尤提乐”的经营理念发挥得淋漓尽致、深得人心，“尤提乐”的服务颇得广大客户赞赏。“腾飞的尤提乐，骄傲的尤提乐人”，尤提乐人正是凭借先进的管理模式、雄厚的技术实力、完善的工艺制程、一流的检测设备和精湛的模具加工技术，以生产高出性价比的产品为前提，凭借卓越的销售团队、周密的销售网络、专业化的服务，赢得了开拓市场新篇章的今天。④





High quality is the guarantee to win the market, and effective modern management and quality system is the premise of supporting high-quality, strive to break the spirit of innovation as a constant driving force and the pursuit of exquisite quality, Company introduced a total quality management

高品质是赢得市场的保证，而有效的现代化管理和质量体系是支撑高品质的前提，力求突破创新的精神，作为不断向前的动力和追求精湛质量，公司推行全面质量管理。

ADHERE TO THE QUALITY PERFECT DETAILS

坚持品质 完美细节

一直以来

坚持质量就是生命的经营理念

始终印证着我们发展的每一个脚步

我们因此赢得的不仅是全部信赖的目光

更是鉴定着我们进取的决心与信心

As always all the time

We hold the concept that quality is life

It is proving each step of our development

What we have achieved is not only the trust

But also our determination and confidence of keeping going.



PEOPLE

-ORIENTED

TECHNOLOGY INNOVATION

以人为本，科技创新

坚持以人为本的理念

在生产发展过程中

注重员工的知识水平和业务能力

有计划有组织地开展各项培训工作

不断地提高学习和创造能力

以科技为发展的动力

在原有的基础上

致力于各项产品的研发和创新



CONTENT

目录

01

区别于其它所有同类产品的连接件，外型美观，安装方便

Different from other connecting piece of same product, is appearance beautiful and installation simple.

02

可以随时变换长短的旋钮手柄和不同颜色的花帽

Able to change the length of knob handle anytime and different colour cap

03

进口优质塑料，高精度铜材，国家权威机构检测，三大流程，六大标准，层层管控，精益求精。

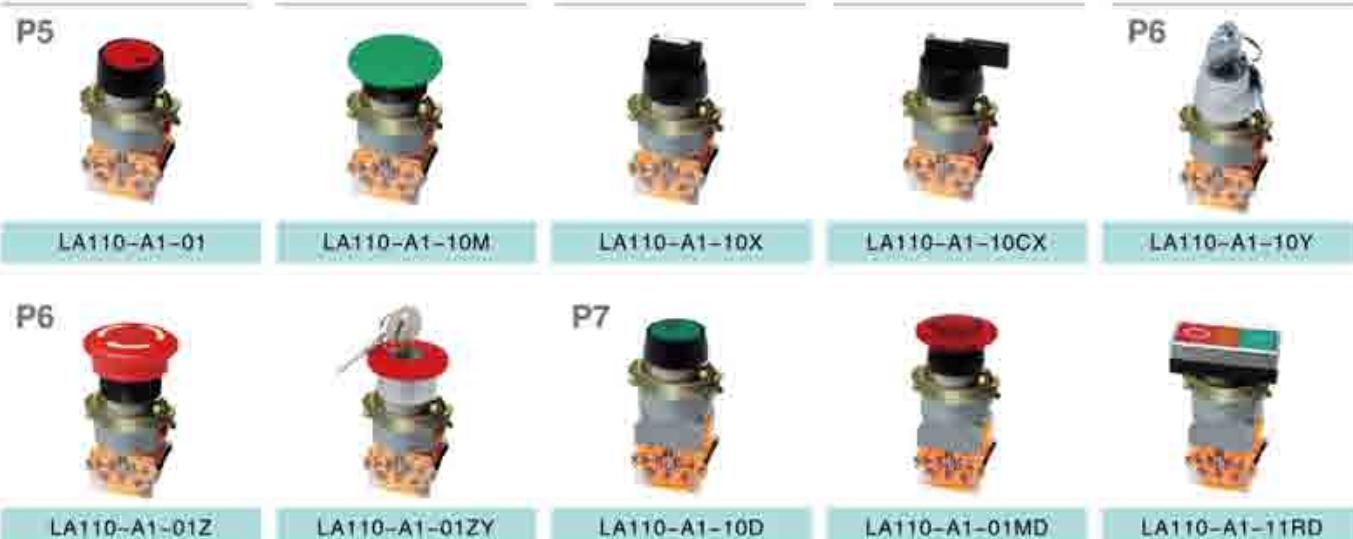
We have imported high-quality plastic, high-precision copper, also our products are inspected by national authorialive institution, and through three flows and neet six standards.We control every process and make continuous improvement.

04

注塑车间高度信息化、自动化、在业内具有领先水平，所有注塑机都配置机械手、模温机，采用中央控制，并通过注塑管理系统对生产计划、工艺参数及设备状态等信息进行系统管理。

The plastic injection workshop is highly information-based and automatic,Which leads the way in the industry, of advanced plastic injection machines, all of which are equipped with manipulators and mould temperature controllers. Central-ized conveying is adopted and systematic management on information such as production planing, process parameters and equipment statuts is carrued out through the plastic injection management system.

LA110-A1



LA110-A2



LA110-B2



LA110-B4



LA110-B5



AD108-22



LA110-A 系列按钮

Button series

型号 Model

LA110—**A****1****2****3** / **4****5****6**

- 按不同的连接件分A1、A2
Can be classified into A1,A2 according to different connecting piece
- 按钮代号及序号由上海电器科学研究所颁发。
Button code and serial no is issued by shanghai electrical appliance science
- ① 表示常开触头数 (NO)
Quantity of normally open
- ② 表示常闭触头数 (NC)
Quantity of normally closed
- ③ 按钮功能
Function of button
- ④ 表示按钮颜色及旋钮钥匙钮的动作和拔出位置
Full-face colour& key selector and key removable pos

字母 Letters	含义 Meaning	按钮颜色 Full-face colour						
	一般钮 Push button	红 Red	绿 Green	黄 Yellow	蓝 Blue	白 White	黑 Black	
D	带灯钮 Push button with light	R	G	Y	B	W	K	
T	自锁钮 Self-locking button	动作功能 Spring return action						
M	蘑菇钮 Mushroom push button	左边自复位 Self reset on the left	右边自复位 Self reset on the right	左右自复位 Selfreset on the left and right				
MT	蘑菇自锁钮 Self-locking mushroom push button	t	fu	ffu				
Z	紧急钮 Emergency push button	钥匙拔出位置 Key removable position						
Y	二位置钥匙钮 TWO-position key turn button	左边拔出 Pulling out on the left	中间拔出 Pulling out in the middle	右边拔出 Pulling out on the right				
YS	三位置钥匙钮 Three-position key turn button	a	ao	au				
X	短柄二位置旋钮 Short-handle two-position turn button							
XS	短柄三位置旋钮 Short-handle three-position turn button							
CX	长柄二位置旋钮 Long-handle two-position turn button	⑤ 带灯钮指示灯规格 Specification of indicator push button with light						
CXS	长柄三位置旋钮 Long-handle three-position turn button	代码 Code	21	22	23	24	25	
ZY	带钥匙紧急钮 Key emergency turn button	电源 Power supply	AC.DC		DC	AC		
XD	二位置带灯旋钮 Two-position turn button with light	电压 (V) Voltage	6	12	24	36	48	
XSD	三位置带灯旋钮 Three-position turn button with light	光源 Light source	发光二极管 Luminous diode LED					
R	双位按钮 Two position push button	⑥ TH 表示温热型 Indicates tender-heat type						
RD	双位带灯按钮 Two position push button with light							

LA110-A 系列按钮

Button series

符合标准 Complied standards

IEC 60947/GB 14048.5

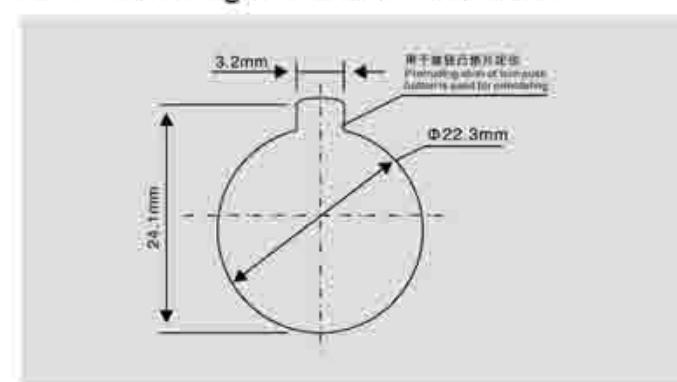
主要技术参数 Technical data

使用条件 Service conditions		控制能力 Control ability	
工作温度 Operating temperature	+55°C--25°C	额定工作电压 Ue Rated operation voltage	额定工作电流 Ie Rated operation current
使用类别 Operation category	AC-15 DC-13	交流 AC	2.3
污染等级 Pollution class	3	380V	4.5
作业高度 Working altitude	≤2000m	220V	6.5
抗震动 Vibration Durability	10~200HZ 1mn.10g	110V	1
		48V	3
		24V	6

使用寿命 Operation life		额定值 Rated value	
一般钮 Push button	3 × 10 ⁶	机械寿命 Mechanical life	电寿命 Electrical life
旋 钮 Turn button	30 × 10 ⁶	交流寿命 30 × 10 ⁶ 次 AC electrical life 60 × 10 ⁶ times	
钥匙钮 Key push button	5 × 10 ⁶	直流寿命 30 × 10 ⁶ 次 DC electrical life 30 × 10 ⁶ times	
紧急钮 Emergency push button	5 × 10 ⁴		







部件材料 Parts materials		开关元件触点状态 Contact state of the switch element				
头部外圈 Front ring	AL	状态 State	01	10	02	20
头部 Actuator housing	PBT		01	10	02	20
触点 Contact	AgNi		11			
开关壳体 Switch housing	PC	触点代码 Contact code	一闭 One close	一开 One open	二闭 Two close	二开 Two open
接触板 Contact parts	Cu		一开一闭 One open one close			

安装开孔尺寸图 Dimension diagram of installation hole



LA110-A1 系列按鈕

Button series

名 称 Name	一般钮 Push button	蘑菇钮 Mushroom push button	短柄旋钮 Short handle turn button	长柄旋钮 Long handle turn button
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type 自锁型 Self-locking type	瞬动型 Instantaneous type 自锁型 Self-locking type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type
型 号 Model	LA110-A1 ■ /■ LA110-A1 ■ T/■	LA110-A1 ■ M/■ LA110-A1 ■ MT/■	LA110-A1 ■ X/■ LA110-A1 ■ XS/■	LA110-A1 ■ CX/■ LA110-A1 ■ CXS/■
颜 色 Color	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	黑 红 绿 蓝 K R G B	黑 红 绿 蓝 K R G B
外型尺寸 Outline Dimensions	 	 	 	 

说明


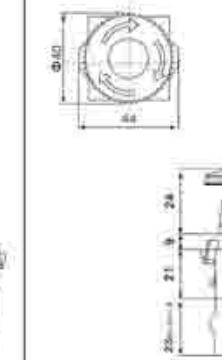

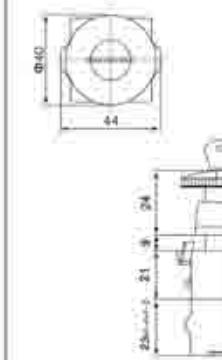

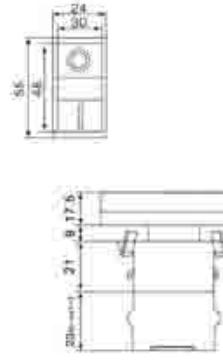
斜线前的 ■ 填写常开，常闭的触点数，斜线后的 ■ 填写颜色；

Remarks

Filling in normal open and close number in front of ■, color in back of ■

LA110-A1 系列按鈕

Button series

名 称 Name	钥匙钮 Emergency turn button	紧急钮 Emergency push button	带钥匙紧急钮 Key emergency turn button	双位按钮 Two position push button
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	按压锁定，顺时转复位 Press to lock twist clockwise to release	按压锁定，顺时转复位 Press to lock twist clockwise with key to release	瞬动型 Instantaneous type
型 号 Model	LA110-A1 ■ Y LA110-A1 ■ YS	LA110-A1-A1 ■ Z	LA110-A1-A1 ■ ZY	LA110-A1 ■ R
颜 色 Color	红 绿 R G	红 R	红 R	红 绿 R G
外型尺寸 Outline Dimensions	 	 	 	 

说明

斜线前的 ■ 填写常开，常闭的触点数，斜线后的 ■ 填写颜色；

Remarks

Filling in normal open and close number in front of ■, color in back of ■

LA110-A1系列按鈕

Button series

名 称 Name	带灯按钮 Push button with light	带灯蘑菇钮 Mushroom push button with light	带灯旋钮 Turn button with light	双位带灯按钮 Two position push button with light
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type 自锁型 Self-locking type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	瞬动型 Instantaneous type
型 号 Model	LA110-A1-■ D LA110-A1-■ TD	LA110-A1-■ MD/■ LA110-A1-■ MTD/■	LA110-A1-■ XD/■ LA110-A1-■ XSD/■	LA110-A1-■ RD
颜 色 Color	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	红 绿 黄 R G Y	红 绿 R G
外型尺寸 Outline Dimensions				

说明

斜线前的 ■ 填写常开，常闭的触点数，斜线后的 ■ 填写颜色；

Remarks

Filling in normal open and close number in front of ■, color in back of ■

LA110-A2系列按鈕

Button series

名 称 Name	一般钮 Push button	蘑菇钮 Mushroom push button	短柄旋钮 Short handle turn button	长柄旋钮 Long handle turn button
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type 自锁型 Self-locking type	瞬动型 Instantaneous type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type
型 号 Model	LA110-A2 ■ /■	LA110-A2 ■ M/■	LA110-A2 ■ T/■	LA110-A2 ■ X/■ LA110-A2 ■ XS/■
颜 色 Color	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	黑 红 绿 蓝 K R G B	黑 红 绿 蓝 K R G B
外型尺寸 Outline Dimensions				

说明





斜线前的 ■ 填写常开，常闭的触点数，斜线后的 ■ 填写颜色；

Remarks

Filling in normal open and close number in front of ■, color in back of ■

LA110-A2 系列按鈕

Button series

名 称 Name	钥匙钮 Key turn button	紧急钮 Emergency push button	带钥匙紧急钮 Key emergency turn button	双位按钮 Two position push button
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	按压锁定，顺时转复位 Press to lock twist clockwise to release	按压锁定，钥匙顺时转复位 Press to lock twist clockwise key to release	瞬动型 Instantaneous type
型 号 Model	LA110-A2 ■ Y LA110-A2 ■ YS	LA110-A2 ■ Z	LA110-A2 ■ ZY	LA110-A2 ■ R
颜 色 Color	红 绿 R G	红 R	红 / 绿 R / G	红 绿 R G
外型尺寸 Outline Dimensions				

说明





斜线前的 ■ 填写常开，常闭的触点数，斜线后的 ■ 填写颜色；

Remarks

Filling in normal open and close number in front of ■, color in back of ■

LA110-A2 系列按鈕

Button series

名 称 Name	带灯按钮 Push button with light	带灯蘑菇钮 Mushroom push button with light	带灯旋钮 Turn button with light	双位带灯按钮 Two position push button with light
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type 自锁型 Self-locking type	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type
型 号 Model	LA110-A2 ■ D LA110-A2 ■ TD	LA110-A2 ■ MD/ ■ LA110-A2 ■ MTD/ ■	LA110-A2 ■ XD/ ■ LA110-A2 ■ XSD/ ■	LA110-A2 ■ RD
颜 色 Color	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	红 绿 黄 R G Y	红 绿 R G
外型尺寸 Outline Dimensions				

说明

斜线前的 ■ 填写常开，常闭的触点数，斜线后的 ■ 填写颜色；

Remarks

Filling in normal open and close number in front of ■, color in back of ■

LA110-B₂系列按钮

Button series

型号 Model

LA110-B₂-1 2 3 4

设计序号
Design order

按钮代号及序号由上海电器科学研究所颁发。
Button code and serial no is issued by shanghai electrical appliance science

①按不同头部与连接方式分B.E(B:金属头E:塑料头)

Can be classified into B.E according to different connecting piece

②结构分类 Textural classification

③派生品种 Derivation type

④ 规格代号 Size number

A:平钮 A:Flat button

P:防污钮 P:Anti-fouling button

L:高位钮 L:High-order button

1:白 white 2:黑 black

3:绿 green 4:红 red

5:黄 yellow 6:蓝 blue

1:常开 NO

2:常闭 NC

3:二常开 two NO

4:二常闭 twoNC

5:常开+常闭 NO+NC

注: 标志钮,带标志高位钮
Mark button,high-order button with mark:

● BA(L)3311

● BA(L)3361

● BA(L)3341

● BA(L)3351

● BA(L)4322

● BA(L)4342

C: Φ40蘑菇头自复钮

C: Φ40mushroom self-reset button

R: Φ60蘑菇头自复钮

R: Φ60mushroom self-reset button

2:黑 black

3:绿 green 4:红 red

5:黄 yellow 6:蓝 blue

S: 蘑菇头自锁, 转动复位

S: Mushroom self-lock reset after turning

4:Φ30 5:Φ40 6:Φ60

S: 蘑菇头自锁, 钥匙顺时转复位

S: Mushroom self-lock with key to release

7:Φ30 8:Φ40 9:Φ60

T:Φ40推拉式紧急钮

T:Φ40Push and pull type emergency button

X:Φ60推拉式紧急钮

X:Φ60 Push and pull type emergency button

D:短柄旋钮 D:Short handle turnbutton

J:长柄旋钮 J:Long handle turn button

G:钥匙钮 G:Key button

2:二位置锁定 Two position lock

3:三位置锁定 Three position lock

4:二位置复位 self rest on the two position

5:三位置复位 self rest on the three position

1:常开 NO

2:常闭 NC

3:二常开 two NO

4:二常闭 twoNC

5:常开+常闭 NO+NC

W3:带灯旋钮

W3: Turn button with light

1:白 white 3:绿 green

4:红 red 5:黄 yellow

6:蓝 blue

6:直接式 Flat type

7:电阻式 Resistance type

4:变压器式 Transformer type

1:常开 NO

2:常闭 NC

5:常开+常闭 NO+NC

L8:双位按钮

L8:Two position push button

L9:双位按钮, 带防护罩

L9:Two position push button

3:一般钮 Push button

4:一般钮+高钮 带标志

Push button+high button

5:常开+常闭 NO+NC

W8:双位带灯按钮

W8:Two position push button with light

6:直接式 Flat type

7:电阻式 Resistance type

4:变压器式 Transformer type

1:白 white

3:绿 green 4:红 red

5:黄 yellow 6:蓝 blue

v:信号灯

Indicator lamp

4:220V变压器式 Transformer type

5:380V变压器式 Transformer type

6:直接式 Flat type

7:电阻式 Resistance type

BE:附件 (无结构分类号)

Annex (no structure & class)

101:常开接触组 NO contact group

102:常闭接触组 NC contact group

LA110-B₂系列按钮

Button series

主要技术参数 Main technological parameter

额定绝缘电压 UI (V)	400					
约定发热电流 Ith (A)	10					
工频耐压 Withstand voltage	2500V AC,1分钟 One minute					
触点电阻 Contact resistance	≤50mΩ (初始值), (initial value)					
机械寿命 mechanical life	平头式,蘑菇头式100万次, 带灯式30万次,其它10万次 Flat type,mushroom type 100,000,double-heads type 30,000 AC 100,000					
电寿命 Electrical life	平头式,蘑菇头式,双头式AC50万次, DC20万次, 其余10万次 Flat type,mushroom type,double-heads type AC 50,000, DC 20,000 other 20,000					
防护等级 Level of protection	IP40					
额定工作电压 Ue (V)	380	220	110	48	24	
额定工作电流 Ie (A)	AC-15 2.5	4.5	6	8	-	
	DC-13 -	0.3	0.6	1.3	2.5	
额定电压 Rated voltage (V)	直接式 Direct type 电阻式 Resistance type 变压器式 Transformer type					
点光源 Light source	6	12	24	48	110	220
LED 灯 LED light	√	√	√	-	-	√
氖灯 Neon lamp	-	-	-	-	√	-
白炽灯 Incandescence light	√	√	√	√	√	√

正常工作条件

周围空气温度 -5°C~+40°C, 24小时内其平均值不超过 +35°C;

海拔高度: 安装地点的海拔不超过 2000m;

大气条件: 最高温度为 +40°C 时, 空气的相对湿度不超过 50%, 在较低的湿度下可以允许有较高的相对湿度, 例如 +20°C 时达 90%。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;

污染等级: 3 级

安装类别: II 类

结构与性能

金属式按钮采用防震动操作头, 按钮不能从正面拆下;

所有触点都有切换电路和自洁的双重作用, 在低电压和小电流(5V, 5mA)使用中仍然能保证接触的可靠性;

常开和常闭接触组互相独立, 使用时可按需要进行组合, 便于更换;
隐蔽式接线端子, 更加安全可靠。金属头式按钮操作头及其基座采用锌铝合金, 外型美观, 坚固;

带灯按钮及信号灯统一采用BA9s灯座, 可按需要选用不同灯源。

Normal working condition

Air temperature range: -5°C~+40°C, the average temperature: ≤ +35°C;
Altitude height no more than 2000m in used place;

Air condition when the highest temperature is +40°C, relative humidity is no more than 50%. Allowed to have higher relative humidity under lower. For example, when +20°C, the relative humidity is 90%. Furthermore, considering that it sometimes appears moderate condensation on product's surface;

Class of pollution: 3;

Class of installation: II

Structure & character

Metal pushbutton use anti-drunkness operation head, you can't tear it down from front;

All the contacts have both functions of alternating circuit and self-cleaning, it can keep stability in low-voltage and small current 15V, 5mA; No and NC contact group are independent, you can combine them while using them;

Connecting terminal are very safe. Metal operation pushbutton and its base are beautiful and firm because theirals aluminum;

Pushbutton with light and indicator use Ba9s lamp holder, we can use different light source for different demand.

LA110-B₂系列按鈕

Button series

名称 Name	一般钮 Push button	防污钮 Anti-fouling button	高位钮 High-order button	标志钮 Mark button	
样 式 Style					
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	
型 号 Model	LA110-B2-BA21 LA110-B2-BA31 LA110-B2-BA42 LA110-B2-BA11 LA110-B2-BA51 LA110-B2-BA61 LA110-B2-BA22	LA110-B2-BP21 LA110-B2-BP31 LA110-B2-BP42 LA110-B2-BP51 LA110-B2-BP61	LA110-B2-BL21 LA110-B2-BL31 LA110-B2-BL42 LA110-B2-BL51 LA110-B2-BL61	LA110-B2-BA3361 LA110-B2-BA3341 LA110-B2-BA3351 LA110-B2-BA4322 LA110-B2-BA4342	
颜色 Color	红 绿 黄 白 蓝 黑 R G Y W B K	红 绿 黄 蓝 黑 R G Y B K	红 绿 黄 蓝 黑 R G Y B K	红 绿 黑 白 R G K W	
外型尺寸 Outline Dimensions					

说明


高位钮带标志的

Remarks

The high-order has mark.





LA110-B₂系列按鈕

Button series

名 称 Name	蘑菇钮 Mushroom push button	紧急钮 Emergency push button	带钥匙紧急钮 Key emergency turn button	推拉式紧急钮 Push and pull type emergency button
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	按压锁定，顺时转复位 Press to lock twist clockwise to release	按压锁定，钥匙顺时转复位 Press to lock twist clockwise key to release	按压锁定，拔出复位 press locking, evulsion resetting
型 号 Model	LA110-B2-BC21 LA110-B2-BC31 LA110-B2-BC41 LA110-B2-BC51 LA110-B2-BC61 LA110-B2-BC21 LA110-B2-BC42	LA110-B2-BS442 LA110-B2-BS542 LA110-B2-BS642	LA110-B2-BS142 LA110-B2-BS242 LA110-B2-BS742	LA110-B2-BT42 LA110-B2-BX42
颜色 Color	(BC) 红 绿 黄 R G Y (BR) 红 黑 R K	红 R	红 R	红 R
外型尺寸 Outline Dimensions				

LA110-B₂系列按鈕

Button series

名 称 Name	短柄旋钮 Short handle turn button	长柄旋钮 Long handle turn button	钥匙钮 Key button	带灯按钮 Tun button with light	
样 式 Style					
运行状态 Operating Condition	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	瞬动型 Instantaneous type	
型 号 Model	LA110-B2-BD21 LA110-B2-BD33 LA110-B2-BD41 LA110-B2-BD25 LA110-B2-BD45 LA110-B2-BD53	LA110-B2-BJ21 LA110-B2-BJ33 LA110-B2-BJ41 LA110-B2-BJ25 LA110-B2-BJ45 LA110-B2-BJ53	LA110-B2-BG21 LA110-B2-BG33 LA110-B2-BG41 LA110-B2-BG25 LA110-B2-BG45 LA110-B2-BG53	LA110-B2-BW3361 LA110-B2-BW3462 LA110-B2-BW3561 LA110-B2-BW3661 LA110-B2-BW3662	
颜 色 Color	红 绿 黄 白 蓝 黑 R G Y W B K	红 绿 黄 蓝 黑 R G Y B K		红 绿 黄 蓝 黑 R G Y B K	
外型尺寸 Outline Dimensions					

说明

带灯旋钮提供直接式如需电阻或变压器需要特殊订货；

带灯旋钮提供氖泡作为光源，也可以提供LED灯珠，订货时如不说明，我们将提供氖泡。





Remarks

The button with lamp just has direct type.the separately/special order is required provided customer needs resistance type or volt transformer type;

The button with lamp takes neon tube as light source,also the LED bulb can be provided as light source,provided customer doesn't give special explanation, we would give neon tube.

LA110-B₂系列按鈕

Button series

名 称 Name	双位按钮 Two position push button	双位带灯按钮 Two position push button with light	信号灯 Indicator lamp	触点 Contact
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type		
型 号 Model	LA110-B2-BL8425 LA110-B2-BL8325 LA110-B2-BL9325 LA110-B2-BL9425	LA110-B2-BW8365 LA110-B2-BW8465 LA110-B2-BW8375 LA110-B2-BW8475 LA110-B2-BW8345 LA110-B2-BW8445	LA110-B2-BV63 LA110-B2-BV64 LA110-B2-BV65 LA110-B2-BV66 LA110-B2-BV61	
颜 色 Color	红 / 绿 R / G	红 / 绿 R / G	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	
外型尺寸 Outline Dimensions				

说明

带灯旋钮提供直接式如需电阻或变压器需要特殊订货；

带灯旋钮提供氖泡作为光源，也可以提供LED灯珠，订货时如不说明，我们将提供氖泡。

Remarks

The button with lamp just has direct type.the separately/special order is required provided customer needs resistance type or volt transformer type;

The button with lamp takes neon tube as light source,also the LED bulb can be provided as light source,provided customer doesn't give special explanation, we would give neon tube.

型号 Model

LA110-B4-1234

设计序号
Design order

按钮代号及序号由上海电器科学研究所颁发。
Button code and serial no is issued by shanghai electrical appliance science

① 头部与触点的连接方式

The connection type of head and contact

② 结构分类 Textural classification

③ 派生品种 Derivation type

④ 规格代号 Size number

A: 平钮 A: Flat button
P: 防污钮 P: Anti-fouling button
L: 高位钮 L: High-order button

1: 白 white 2: 黑 black
3: 绿 green 4: 红 red
5: 黄 yellow 6: 蓝 blue

1: 常开 NO
2: 常闭 NC
3: 二常开 two NO
4: 二常闭 two NC
5: 常开+常闭 NO+NC

注: 标志钮. Mark button.
● BA(L)3311
● BA(L)3361
● BA(L)3341
● BA(L)3351
● BA(L)4322
● BA(L)4342

C: Φ40蘑菇头自复钮
C: Φ40mushroom self-reset button
R: Φ60蘑菇头自复钮
R: Φ60mushroom self-reset button

2: 黑 black 3: 绿 green
4: 红 red 5: 黄 yellow
6: 蓝 blue

S: 蘑菇头自锁, 转动复位
S: Mushroom self-lock
reset after turning

4: Φ30
5: Φ40
6: Φ60

4: 红 red
2: 常闭 NC

S: 蘑菇头自锁, 钥匙顺时转复位
S: Mushroom self-lock
with key to release

7: Φ30 8: Φ40
1: Φ40 9: Φ60
2: Φ60

4: 红 red
2: 常闭 NC

T: Φ40推拉式紧急钮
T: Φ40 Push and pull type emergency button
X: Φ60推拉式紧急钮
X: Φ60 Push and pull type emergency button

—
2: 黑 black
3: 绿 green

1: 常开 NO
2: 常闭 NC
5: 常开+常闭 NO+NC

D: 短柄旋钮 D: Short handle turn button
J: 长柄旋钮 J: Long handle turn button
G: 钥匙钮 G: Key button

2: 二位置锁定 Two position lock
3: 三位置锁定 Three position lock
4: 二位置复位 self reset on the two position
5: 三位置复位 self reset on the three position
7: 右锁左复位 Right-lock left-reset
8: 左锁右复位 left-lock right-reset

1: 常开 NO
2: 常闭 NC
3: 二常开 two NO
4: 二常闭 two NC
5: 常开+常闭 NO+NC

L8: 双位按钮
L8: Two position push button
L9: 双位按钮, 带防护罩
L9: Two position push button with protection

3: 一般钮 Push button
4: 一般钮+高钮 带标志 Push button+high button

—
5: 常开+常闭 NO+NC

W8: 双位带灯按钮
W8: Two position push button with light

3: 一般钮 Push button
4: 一般钮+高钮 带标志 Push button+high button

B: LED 24V
G: LED48-120V
M: LED230-240V
6: 直接式 <250V Flat type <250V

W3: 带灯按钮
W3: position with light

1: 白 white 2: 黑 black
3: 绿 green 4: 红 red
5: 黄 yellow 6: 蓝 blue

7: 电阻式 Resistance type
4: 变压器式 Transformer type
5: 常开+常闭 NO+NC

v: 信号灯
Indicator lamp

B: LED 24V
G: LED48-120V
M: LED230-240V
6: 直接式 <250V Flat type <250V
7: 电阻式 Resistance type
4: 变压器式 Transformer type

1: 白 white
3: 绿 green 4: 红 red
5: 黄 yellow 6: 蓝 blue

BE: 附件 (无结构分类号)
Annex (no structure & class)

101: 常开接触组 NO contact group
102: 常闭接触组 NC contact group

—
—

K1: 带灯旋钮
K1: Turn button with light

2: 二位置锁定 Two position lock
3: 三位置锁定 Three position lock
4: 二位置复位 self reset on the two position
5: 三位置复位 self reset on the three position
7: 右锁左复位 Right-lock left-reset
8: 左锁右复位 left-lock right-reset

注: 带灯旋钮 Turn button with light

1: 白 white 2: 黑 black
3: 绿 green 4: 红 red
5: 黄 yellow 6: 蓝 blue

B: LED 24V
G: LED 48-120V
M: LED 230-240V

1: 常开 NO
2: 常闭 NC
3: 二常开 two NO
4: 二常闭 two NC
5: 常开+常闭 NO+NC

主要技术参数 Main technological parameter

额定绝缘电压 UI (V)	400					
约定发热电流 Ifh (A)	10					
工频耐压 Withstand voltage	2500V AC, 1分钟 One minute					
触点电阻 Contact resistance	≤50mΩ (初始值), (initial value)					
机械寿命 mechanical life	平头式、蘑菇头式100万次, 带灯式30万次. 其它10万次 Flat type,mushroom type 100,000.double-heads type 30,000 AC 100,000					
电寿命 Electrical life	平头式、蘑菇头式、双头式AC50万次, DC20万次, 其余10万次 Flat type,mushroom type,double-heads type AC 50,000 DC 20,000 other 200,000					
防护等级 Level of protection	IP40					
额定工作电压 Ue (V)	380	220	110	48	24	
额定工作电流 Ie (A)	AC-15 2.5	4.5	6	8	—	
DC-13 —	0.3	0.6	1.3	2.5		
额定电压 Rated voltage (V)	直接式 Direct type		电阻式 Resistance type	变压器式 Transformer type		
点光源 Light source	6	12	24	48	110	220
LED 灯 LED light	✓	✓	✓	—	—	✓
氖灯 Neon lamp	—	—	—	✓	✓	—
白炽灯 Incandescence light	✓	✓	✓	✓	✓	✓

正常工作条件

周围空气温度 -5°C → +40°C, 24小时内其平均值不超过 +35°C;

海拔高度: 安装地点的海拔不超过 2000m;

大气条件: 最高温度为 +40°C 时, 空气的相对湿度不超过 50%, 在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度, 例如 +20°C 时达 90%。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;

污染等级: 3 级

安装类别: II 类

Normal working condition

Air temperature range: -5°C → +40°C, the average temperature: ≤ +35°C;
Altitude height no more than 2000m in used place;

Air condition when the highest temperature is +40°C, relative humidity is no more than 50%. Allowed to have higher relative humidity under lower. For example, when +20°C, the relative humidity is 90%. Furthermore, considering that it sometimes appears moderate condensation on product's surface;

Class of pollution: 3;

Class of installation: II;

结构与性能

金属式按钮采用防窜动操作头, 按钮不能从正面拆下;

所有触点都有切换电路和自洁的双重作用, 在低电压和小电流(5V, 5mA)使用中仍然能保证接触的可靠性;

常开和常闭接触组互相独立, 使用时可按需要进行组合, 便于更换;
隐蔽式接线端子, 更加安全可靠。金属头式按钮操作头及其基座采用锌铝合金, 外型美观, 坚固;

带灯按钮及信号灯统一采用 BA9s 灯座, 可按需要选用不同灯源。

Structure & character

Metal pushbutton use anti-drunkness operation head, you can't tear it down from front;









All the contacts have both functions of alternating circuit and self-cleanliness, it can keep stability in low-voltage and small current 5V, 5mA; No and NC contact group are independent, you can combine them while using them;

Connecting terminal are very safe. Metal operation pushbutton and its base are beautiful and firm because theirals allunden;

Pushbutton with light and indicator use Ba9s lamp holder, we can use different light source for different demand.

LA110-B4 系列按鈕

Button series

名 称 Name	一般钮 Push button	标志钮 Mark button	防污钮 Anti-fouling button	高位钮 High-order button	
样 式 Style					
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	
型 号 Model	LA110-B4-BA21 LA110-B4-BA31 LA110-B4-BA42 LA110-B4-BA25 LA110-B4-BA35 LA110-B4-BA45 LA110-B4-BA11 LA110-B4-BA51 LA110-B4-BA61 LA110-B4-BA22 LA110-B4-BA55 LA110-B4-BA65	LA110-B4-BA361 LA110-B4-BA341 LA110-B4-BA351 LA110-B4-BA322 LA110-B4-BA342 LA110-B4-BA311	LA110-B4-BP21 LA110-B4-BP31 LA110-B4-BP42 LA110-B4-BP25 LA110-B4-BP35 LA110-B4-BP45 LA110-B4-BP51 LA110-B4-BP61 LA110-B4-BP55 LA110-B4-BP65	LA110-B4-BL21 LA110-B4-BL31 LA110-B4-BL42 LA110-B4-BL25 LA110-B4-BL35 LA110-B4-BL45 LA110-B4-BL51 LA110-B4-BL61 LA110-B4-BL55 LA110-B4-BL65	LA110-B4-BC21 LA110-B4-BC42 LA110-B4-BC31 LA110-B4-BC51 LA110-B4-BC61 LA110-B4-BC21 LA110-B4-BC42 LA110-B4-BC31 LA110-B4-BC51 LA110-B4-BC61
颜 色 Color	红 绿 黑 白 黄 蓝 R G K W Y B	红 绿 黑 白 黄 蓝 R G K W Y B	红 绿 黑 黄 蓝 R G K Y B	红 绿 黑 白 R G K W	(BC) 红 绿 黄 蓝 黑 R G Y B K (BR) 红 黑 R K
外型尺寸 Outline Dimensions					   

说明





高位钮也有带标志的

Remarks

The high-order has mark.





LA110-B4 系列按鈕

Button series

名 称 Name	蘑菇钮 Mushroom push button	紧急钮 Emergency push button	带钥匙紧急钮 Key emergency turn button	推拉式紧急钮 Push and pull type emergency button
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	按压锁定, 顺时转复位 Press to lock twist clockwise to release	按压锁定, 钥匙顺时转复位 Press to lock twist clockwise key to release	按压锁定, 拔出复位 press locking, evulsion resetting
型 号 Model	LA110-B4-BS542 LA110-B4-BS442 LA110-B4-BS642 LA110-B4-BS445 LA110-B4-BS8345 LA110-B4-BS242	LA110-B4-BS142 LA110-B4-BS742	LA110-B4-BT21 LA110-B4-BT42 LA110-B4-BX21 LA110-B4-BX42	
颜 色 Color	红 R	红 R	红 R	红 R
外型尺寸 Outline Dimensions				

LA110-B4 系列按鈕





Button series

名 称 Name	短柄旋钮 Short handle turn button	长柄旋钮 Long handle turn button	带灯按钮 Turn button with light	钥匙钮 Key button
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type
型 号 Model	LA110-B4-BD21 LA110-B4-BD33 LA110-B4-BD41 LA110-B4-BD25 LA110-B4-BD45 LA110-B4-BD23 LA110-B4-BD53 LA110-B4-BD73 LA110-B4-BD83	LA110-B4-BJ21 LA110-B4-BJ33 LA110-B4-BJ41 LA110-B4-BJ25 LA110-B4-BJ45 LA110-B4-BJ23 LA110-B4-BJ53 LA110-B4-BJ73 LA110-B4-BJ83	LA110-B4-BK12 LA110-B4-BK13 LA110-B4-BK14 LA110-B4-BK15 LA110-B4-BK17 LA110-B4-BK18	LA110-B4-BG21 LA110-B4-BG33 LA110-B4-BG41 LA110-B4-BG25 LA110-B4-BG45 LA110-B4-BG53 LA110-B4-BG73 LA110-B4-BG83
颜 色 Color	黑 K	黑 K	红 绿 黄 蓝 黑 R G Y B K	
外型尺寸 Outline Dimensions				

说明
 带灯旋钮型号 █ 填颜色 █ 填电压；
 带宁旋钮提供整体式LED，如需直接式、电阻式、变压器式，需特殊订货。
Remarks
 Model of knob with lamp █ fill colour █ fill volt;
 The knob with lamp can provide entirety type LED light source,provided need directly type,resistance type,volt transformer type. customer should conduct order separately.

LA110-B4 系列按鈕





Button series

名 称 Name	双位按钮 Two position push button	双位带灯按钮 Two position push button with light	带灯按钮 Turn button with light	信号灯 Indicator lamp
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	
型 号 Model	LA110-B4-BL845	LA110-B4-BL945	LA110-B4-BL835	LA110-B4-BL935
颜 色 Color	红 / 绿 R / G	红 / 绿 R / G	红 绿 黄 蓝 黑 R G Y B K	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B
外型尺寸 Outline Dimensions				

说明
 信号灯带灯旋钮和双位带灯按钮提供整体式LED，如需直接式、电阻式、变压器式，需特殊订货。
Remarks
 The signal lamp.button with lamp and dabit button with lamp provided entirely type LED lightsource,provided need directly type,resistance and volt transformer type,customer should conduct order separately.

LA110-B₅ 系列按鈕

Button series


名 称 Name	一般钮 Push button	标志钮 Mark button	防污钮 Anti-fouling button	高位钮 High-order button	
样 式 Style					
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	
型 号 Model	LA110-B5-AA21 LA110-B5-AA31 LA110-B5-AA42 LA110-B5-AA45 LA110-B5-AA51 LA110-B5-AA61 LA110-B5-AA25 LA110-B5-AA35 LA110-B5-AA45	LA110-B5-AA3341 LA110-B5-AA3351 LA110-B5-AA3361 LA110-B5-AA4322 LA110-B5-AA4342 LA110-B5-AA3311	LA110-B5-AP21 LA110-B5-AP31 LA110-B5-AP42 LA110-B5-AP11 LA110-B5-AP51 LA110-B5-AP61	LA110-B5-AL21 LA110-B5-AL31 LA110-B5-AL42 LA110-B5-AL51 LA110-B5-AL61	型号 Model
颜 色 Color	红 绿 黑 黄 蓝 R G K Y B	红 绿 黑 白 黄 蓝 R G K W Y B	红 绿 白 黑 黄 蓝 R G W K Y B	红 绿 黑 黄 蓝 R G K Y B	颜色 Color
外型尺寸 Outline Dimensions					外型尺寸 Outline Dimensions

说明
高位钮也有带标志的

Remarks
The high-order has mark.




LA110-B₅ 系列按鈕

Button series

名 称 Name	蘑菇钮 Mushroom push button	紧急钮 Emergency push button	带钥匙紧急钮 Key emergency turn button	推拉式紧急钮 Push and pull type emergency button
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	按压锁定, 顺时转复位 Press to lock twist clockwise to release	按压锁定, 钥匙顺时转复位 Press to lock twist clockwise key to release	按压锁定, 拔出复位 press locking, evulsion resetting
型 号 Model	LA110-B5-AC42 LA110-B5-AC21 LA110-B5-AC31	LA110-B5-AS142 LA110-B5-AS542 LA110-B5-AS6645	LA110-B5-AS8445	LA110-B5-AT42 LA110-B5-AT45
颜 色 Color	红 绿 黑 R G K	红 R	红 R	红 R
外型尺寸 Outline Dimensions				




LA110-B₅ 系列按鈕

Button series

名 称 Name	短柄旋钮 Short handle turn button	长柄旋钮 Long handle turn button	钥匙钮 Key button	双位按钮 Two position push button
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	瞬动型 Instantaneous type
型 号 Model	LA110-B5-AD21 LA110-B5-AD33 LA110-B5-AD41 LA110-B5-AD53	LA110-B5-AJ21 LA110-B5-AJ33 LA110-B5-AJ41 LA110-B5-AJ53	LA110-B5-AG21 LA110-B5-AG33 LA110-B5-AG43 LA110-B5-AG53	LA110-B5-AL8365 LA110-B5-AL9445 LA110-B5-AG63
颜 色 Color	黑 K	黑 K	黑 K	红 / 绿 R / G
外型尺寸 Outline Dimensions				

LA110-B₅ 系列按鈕

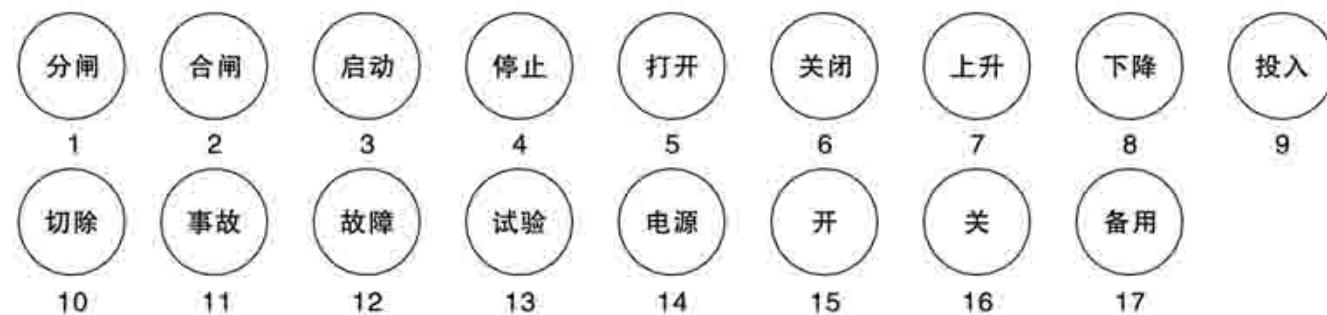
Button series

名 称 Name	双位带灯按钮 Two position push button with light	带灯按钮 Turn button with light	信号灯 Indicator lamp	经济型按钮
样 式 Style				
运行状态 Operating Condition	瞬动型 Instantaneous type	瞬动型 Instantaneous type	自锁型 Self-locking type 自复型 Self-reset type	
型 号 Model	LA110-B5-AW33M5 LA110-B5-AW34M5 LA110-B5-AW31M5 LA110-B5-AW35M5 LA110-B5-AW36M5	LA110-B5-AV63 LA110-B5-AV64 LA110-B5-AV61 LA110-B5-AV65 LA110-B5-AV66		
颜 色 Color	红 / 绿 R / G	红 绿 黄 白 黑 R G Y W K	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	红 / 绿 R / G
外型尺寸 Outline Dimensions				

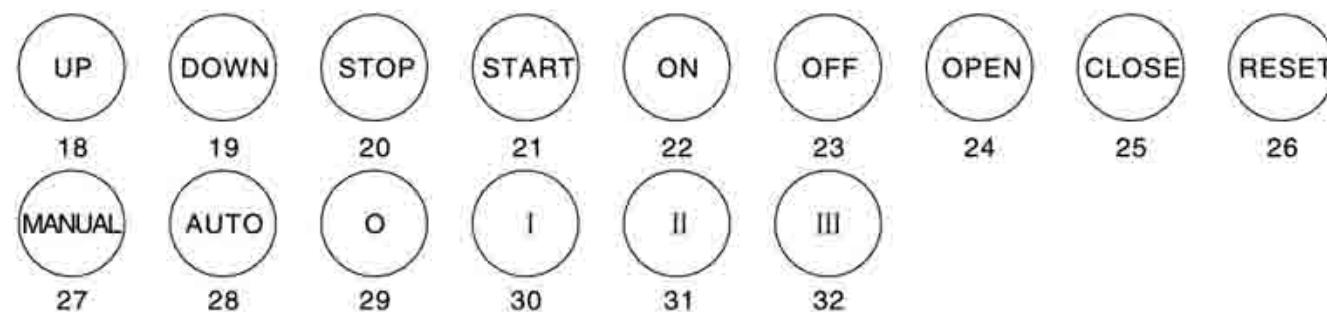
附件 ACCESSORIES

图样 Picture	名称 Name	尺寸 Size	说明 Remarks
	标牌框 Brand frame	25×11 25×18	安装在Φ22的指示灯、按钮上作符号指示或文字说明用。 抽出式结构，可更换标志纸。 Hang it on the push button or Φ 22 pilot light, for symbol or text explanation. Structure of putting put, which can change signed paper.
	面板塞 Panel plug	Φ22	用于装饰预留孔或多余孔 Used for decorating pre-mode hole or excess hole
	安装板 (适用A型) Installation plate	Φ22	机箱面板材料为塑料时加安装板以提高强度 When panel material of maceina case is plastic, the installation plate should be added for arising strength
	带灯机构 Structure with lamp		适用于A1 A2型带灯按钮 Applicable for A1 A2 button with lamp
	LED灯珠 LED bulb	Φ9	适用于B2型带灯按钮代替氖泡 Applicable for emergency button, adding caution function
	警告圈 Alarm circle	Φ40 Φ60 Φ90	适用于紧急钮增加警示功能 Applicable for emergency button, adding caution function
	保护圈 Protection circle	Φ60	安装在按钮头部，防撞，防误动 Installed onto head of button, anti collision or error operating
	安装板手 Installation olate	Φ22信号灯 Φ22 signal lamp	适用于安装指示灯.可提高安装效力和降低安装强度 Applicable for installing indicator light. Which increases installation efficacy and decreases installation strength
	双边基座 Double-side base	11 20 02	适用于A1 A2型按钮 Applicable for A1 A2 button
	单边基座 One-side base	01 10	适用于A1 A2型按钮 Applicable for A1 A2 button
	基座 Base	10 01	适用于B2型按钮 Applicable for B2 button
	基座 Base	10 01	适用于B4型按钮 Applicable for B4 button
	变径圈 Size-change circle	Φ25 Φ30	可将Φ22指示灯安装在Φ25 Φ30的孔上 The Φ 22 indicator light can be installed onto Φ 25 Φ 30 hole

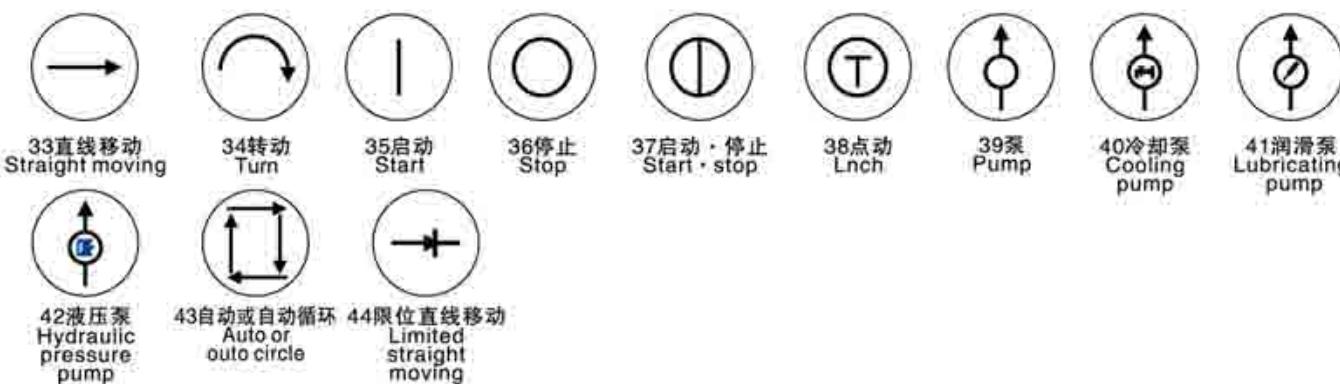
中文符号 Chinese symbols



标准符号 Standard symbols



ISO符号 ISO Symbols



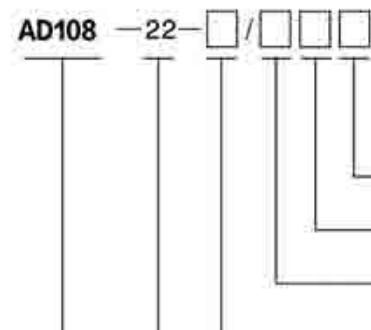
旋钮标牌板或标牌框印字 Typing in knob brand board or brand frame

停止启动 Start stop X1	分闸 合闸 Off on X2	手动 自动 Manual auto X3	关闭 打开 Close open X4	关 开 Close open X5	检验 复位 Test reset X6
I ○ X7	○ I X8	I ○ II X9	II ○ I X10	1 0 2 X11	2 0 1 X12
OFF-ON X13	STOP-START X14	HAND-AUTO X15	REV-FOR X16		

AD108-22 系列信號燈

Indicator light

型号及含义 Model and implication



- 指示灯需要抗干扰标注 "K" Marking out "K" when indicator need anti-interference
- 电压代码 (用二位数字表示) Voltage code (use 2-digit figure)
- 指示灯颜色: r红、g绿、y黄、w白、b蓝 Color of pilot light: red, green, yellow, white, blue, orange
- 辅助规格代号 (用BS CS DS ES.....表示不同的外型及功能) Auxiliary specification code(adopt BS CS DS ES.....for representing different appearance and function)
- 基本规格代号 (表示颈部尺寸) Basis code (for top dimension)
- 信号灯型号 (由上海电器科学研究所发放上海海尤提乐电气有限公司专用)
Type (approved by Shanghai Electrical Appliance Scientific Research Institution, monopoly for Shanghai UTL Electrical CO.LTD.)

主要技术指标

Technical data

1. 工频耐压: 2.5KV (交流有效值), 1min.
2. 绝缘电阻 $\geq 2M\Omega$
3. 交流指示灯允许电压波动 $\pm 20\%$
4. 连续工作寿命 ≥ 30000 小时
5. 光亮度 $\geq 100cd/\text{平方}$
6. 相比漏电起痕指数CT1 ≥ 100
7. 头部防护等级IP65, 可定制IP67
8. 使用频率AC50~60Hz

Working condition

1. 环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$;
2. 空气相对湿度 $\leq 98\%$;
3. 在振动频率为2~80Hz加速度0.7g下能正常工作;
4. 污染等级为3级, 安装类别为Ⅲ类;
5. 有 "TH" 标志的能在湿热带环境下工作。

AD108-22 系列信號燈

Indicator light

名 称 Name	B型信号灯 B type Indicator light	C型信号灯 C type Indicator light	D型信号灯 D type Indicator light	E型信号灯 E type Indicator light
样 式 Style				
型 号 Model	AD108-22BS/■■■	AD108-22CS/■■■	AD108-22DS/■■■	AD108-22ES/■■■
灯电压 Light Voltage	31-AC 220V 32-AC 380V 23-DC.AC 24V 21-DC.AC 6V 22-DC.AC 12V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.AC 220V 29-DC.AC 380V	31-AC 220V 32-AC 380V 23-DC.AC 24V 21-DC.AC 6V 22-DC.AC 12V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.AC 220V 29-DC.AC 380V	31-AC 220V 32-AC 380V 23-DC.AC 24V 21-DC.AC 6V 22-DC.AC 12V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.AC 220V 29-DC.AC 380V	31-AC 220V 32-AC 380V 23-DC.AC 24V 21-DC.AC 6V 22-DC.AC 12V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.AC 220V 29-DC.AC 380V
颜 色 Color	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B
外型尺寸 Outline Dimensions				

说明

- 超短型指示灯适合于安装空间较为狭小的地方;
所有指示灯均使用于孔Φ22.Φ25, 无须增加附件;
所有信号灯均采用高亮度LED光源;
DC电源的指示灯可使用于AC电源;
因散热条件关系, DC220V以上和放电灯无超短型, 我们将提供普通信号灯和放电灯

型号一栏的■内填写颜色, ■ 填写电压等级代码。




Remarks

- The ultra-short type is suitable for installing in a narrow space;
All lights are suitable for mounting holesΦ22.Φ25without additional accessories;
All the signal lamp should adopt high-luminace LED light source;
DC power supply can be replaced by AC;
For heat dissipation condition, the electric discharge lamp and over DC220V has no super-short type, so we could provide common signal lamp and common discharge lamp.

Please state colour in and voltage category code in.

AD108-22 系列信號燈

Indicator light

名 称 Name	蜂鳴器 Buzzer	闪光蜂鳴器 FLASH buzzer	闪光灯 Flash light	抗干扰信号灯 Anti-interference indicator light
样 式 style				
型 号 Model	AD108-22FM/■■■	AD108-22SM/■■■	AD108-22S/■■■	AD108-22□/K■■■
灯电压 Light Voltage	31-AC 220V 23-DC.AC 24V 22-DC.AC 12V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.AC 220V 32-AC 380V	31-AC 220V 23-DC.AC 24V 22-DC.AC 12V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.AC 220V 32-AC 380V	31-AC 220V 23-DC.AC 24V 22-DC.AC 12V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.AC 220V 32-AC 380V	31-AC 220V 23-DC.AC 24V 22-DC.AC 12V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.AC 220V 32-AC 380V
颜 色 color	黑 K	红 绿 黄 R G Y	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B	红 绿 黄 白 蓝 R G Y W B
外型尺寸 outline Dimensions				

说明

蜂鸣器为简短发音或闪光，阴凉为10cm/80分贝，电流15~20mA；

闪光灯、闪光蜂鸣器全部为纯色高亮度LED光源。






Remarks

Buzzer is intermittent sounding or flashing,with 10cm/80db,current 15~20mA;

Flash light and flash buzzer both are pure high illuminant LED light source.

AD108-22 系列信號燈

Indicator light

名 称 Name	双色灯 Double color indicator light	隔離刀闸位置指示器 Isolation brake position indicator	断路器位置指示器 Circuit breaker position indicator	接地位置指示器 Connect ground indicator
样 式 style				
型 号 Model	AD108-22SS	AD108-22W/G	AD108-22W/D	AD108-22W/N
灯电压 Light Voltage	31-AC 220V 23-DC.AC 24V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 32-AC 380V	31-AC 220V 28-DC.AC 220V 23-DC.AC 24V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 32-AC 380V	31-AC 220V 28-DC.AC 220V 23-DC.AC 24V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 32-AC 380V	31-AC 220V 28-DC.AC 220V 23-DC.AC 24V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 32-AC 380V
颜 色 color	红 / 绿 R / G	红 / 绿 R / G	红 / 绿 R / G	红 R
电气原理图 Electrical principle diagram		XOX1通电时 发红光 XOX2通电时 发绿光 XOX1power on == Red light XOX2power on == Green light	XOX1通电时 发红光 XOX2通电时 发绿光 XOX1power on == Red light XOX2power on == Green light	XOX2通电时 发红光 XIX2power on == Red light
外型尺寸 outline Dimensions				

说明

抗干扰信号灯一般门限值在40V以下如需更高的门限值另说明；

建议门限值不要太高，如干扰电压过高，请检查布线情况；

双色灯位置指示器全部为纯色高亮度LED光源。

Remarks

Ant-interference indicator normal threshold is under 40V,please indicate when higher one is needed;

Suggestion:please do not use higher threshold,if interference voltage is too high,please check the wire arrangement;

All double color position indicator are pure high illuminant LED light source.